



Barix Exstreamer 500 & 1000

スイスBarix社のプロ機能を備えた IP Audio encoder/decoder

Exstreamer 500

¥98,000 (税別)

音声フォーマット

エンコード: MP3 30-192 kbps VBR
G.711 (16/32/48 kHz)
PCM (16 bit, 16/32/48 kHz)

デコード: MP3 30-320 kbps FBR/VBR
G.711 (16/32/44.1/48 kHz)
PCM (16 bit, 16/32/44.1/48 kHz)

音声入出力

アナログ: バランスステレオライン入力/出力

シリアルポート

RS-232: DSub 9ピン(M) 300-115200 Baud
RS-485: 端子台 300-115200 Baud

接点入出力

4ドライ接点入力
4リレー出力(NO) 24V 0.5A
回線断、音声断でリレー出力可能

ネットワーク

RJ45 10/100 Mbit Ethernet (Auto)
TCP/IP, UDP, RTP, DHCP, SNMP, AutoIP, SonicIP, IPzator

電源

24-48 VDC ±20%, 8 W max

動作温度/湿度

0-50°C 0-70%

外形寸法

216 mm x 38 mm x 125 mm

付属品

アナログケーブル
Dサブ9ピン入力XLR3ピン(F) × 2, 出力XLR3ピン(M) × 2
24V ACアダプタ

Exstreamer 1000

¥119,000 (税別)

Exstreamer 500 の全機能にデジタル音声を追加

音声入出力 (追加)

デジタル: AES/EBU バランス入力/出力

付属品


24V ACアダプタ
Exstreamer 1000はケーブルは付属しません

ケーブルセットXLR オプション ¥6,500 (税別)

アナログケーブル
Dサブ9ピン入力XLR3ピン(F) × 2, 出力XLR3ピン(M) × 2
デジタルケーブル
Dサブ9ピン入力XLR3ピン(F) × 1, 出力XLR3ピン(M) × 1
RS232ケーブル
Dサブ9ピン(F) - Dサブ9ピン(F)



- 1 リセットボタン
- 2 USBインターフェース(USBメモリ用)
- 3 機器ステータスLED
- 4 接点ステータスLED

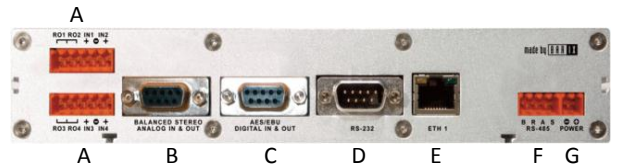

- | | |
|-------------------------------------|-----------------|
| A 接点入出力 | D RS-232シリアルポート |
| B アナログ音声入出力 | E LANポート |
| C AES/EBU音声入出力
(Exstreamer 1000) | F RS-485バス |
| | G 電源 |

【お問い合わせ・ご用命は】

BSI

(輸入代理店)

ビーエスインターナショナル株式会社

TEL 045-989-1454 Fax 045-989-1455

<http://www.bs-inter.com>

E-mail : info@bs-inter.com