

エキストリーマ
BARIX EXSTREAMER 500&1000
THE VOICE OF SIMPLICITY

スイス BARIX のプロ機能を備えた
IP Audio encoder/decoder

EXSTREAMER 500

¥98,000 (税別)

Exstreamer 500, 1000 共通仕様

音声フォーマット

エンコード: MP3 30-192 kbps VBR
G.711 (16/32/48 kHz)
PCM (16 bit, 16/32/48 kHz)

デコード: MP3 30-320 kbps FBR/VBR
G.711 (16/32/44.1/48 kHz)
PCM (16 bit, 16/32/44.1/48 kHz)

音声入出力

アナログ: バランスステレオ ライン入力/出力

シリアルポート

- RS-232: DSub 9ピン (M) 300-115200 Baud
- RS-485 :端子台 300-115200 Baud

接点入出力

4ドライ接点入力
4リレー出力 (NO) 24 V 0.5 A
回線断、音声断などでリレー出力可能

ネットワーク

RJ45 10/100 Mbit Ethernet (Auto)
TCP/IP, UDP, RTP, DHCP, SNMP,
AutoIP, SonicIP, IPzator

電源

24-48 VDC ±20%, 8 W max

動作温度/湿度

0 - 50°C 0 - 70%

外形寸法

216 mm x 38 mm x 125 mm

付属品 (Exstreamer 500)

- アナログ音声入出力ケーブル
Dサブ9ピン-入力XLR3ピン(F)×2, 出力XLR3ピン(M)×2
- 24V ACアダプタ

EXSTREAMER 1000

¥144,000 (税別)

Exstreamer 500 の全機能にデジタル音声を追加

音声入出力 (Exstreamer 1000)

- アナログ: バランスステレオ ライン入力/出力
- デジタル: AES/EBUバランス入力/出力

付属品 (Exstreamer 1000)


- 24V ACアダプタ
Exstreamer 1000には、音声ケーブルは付属しません

ケーブルセットXLR オプション ¥10,000 (税別)

- アナログ音声入出力ケーブル
Dサブ9ピン-入力XLR3ピン(F)×2, 出力XLR3ピン(M)×2
- デジタル音声入出力ケーブル
Dサブ9ピン-入力XLR3ピン(F)×1, 出力XLR3ピン(M)×1
- RS232ケーブル
Dサブ9ピン(F) - Dサブ9ピン(F)




- リセットボタン
- USBインターフェース (USBメモリ用)
回線断で音声自動再生
- 機器ステータスLED
- 接点ステータスLED

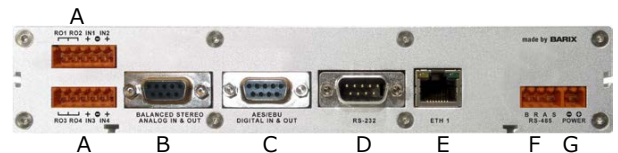

- | | |
|---------------------------------------|-----------------|
| A 接点入力、出力 | D RS-232シリアルポート |
| B アナログ音声入力、出力 | E LANポート |
| C AES/EBU音声入力、出力
(Exstreamer 1000) | F RS-485バス |
| | G 電源入力 |

【お問い合わせ・ご用命は】



仕様・価格は、予告なく変更することがございます。

BSI (輸入代理店)

ビーエスインターナショナル株式会社
TEL 045-989-1454 Fax 045-989-1455
<http://www.bs-inter.com>
E-mail : info@bs-inter.com