

BARIX

THE VOICE OF SIMPLICITY

インストリーマ

INSTREAMER

¥88,000 (税別)


エクストリーマ

EXSTREAMER 100

¥49,000 (税別)

スイス BARIX 超低価格 IP Audio Codec

エンコーダ INSTREAMER

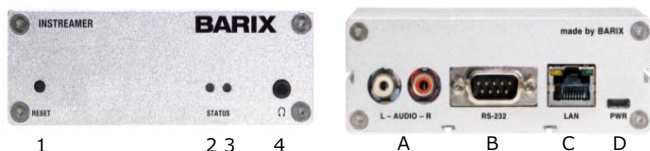

- | | |
|------------------------|-----------------------|
| 1 リセットボタン | A ステレオライン入力 |
| 2 ステータス表示 LED 緑 | B RS-232ポート Dサブ9ピン(M) |
| 3 ステータス表示 LED 赤 | C LANポート RJ45 |
| 4 ヘッドホン出力
3.5mmジャック | D 電源入力コネクタ (マイクロUSB) |

音声入力

ステレオRCAピンジャック

入力レベル: 5.3dBu, 4Vpp max

周波数特性 (-3dB): 20~20kHz
(PCM48kHz)

S/N: 89dB

THD: 0.03%

クロストーク: -89dB

入力アッテネータ設定: -3~19.5dB

音声エンコードフォーマット

MP3: 32kHz/44.1kHz/48kHz

MPEG2: 16kHz/22,05kHz/24kHz

G.711 uLaw, aLaw: 8kHz/24kHz

PCM: 8kHz/24kHz/44.1kHz/48kHz

プロトコル

TCP/IP, UDP, RTP, BRTP, DHCP, SNMP, SIP

Icecast, Shoutcast, Multicast

LAN

RJ45 10/100 Mbps Ethernet (Auto)

RS232Cシリアルデータ転送


電源 マイクロUSBコネクタ 5V DC 5W max

動作温度/湿度 0~50℃ 0~70%

外形寸法 108(W) 79(D) 38(H) mm

付属品 ACアダプタ (マイクロUSB)

デコーダ EXSTREAMER 100

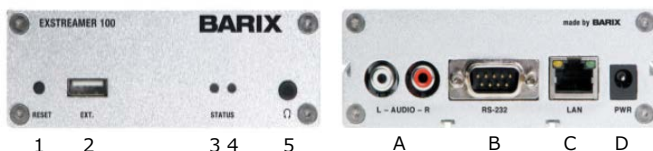

- | | |
|----------------------------------|-----------------------|
| 1 リセットボタン | A ステレオライン出力 |
| 2 USBポート (USBメモリ用)
回線断で音声自動再生 | B RS-232ポート Dサブ9ピン(M) |
| 3 ステータス表示LED 緑 | C LANポート RJ45 |
| 4 ステータス表示LED 赤 | D 電源入力コネクタ |
| 5 ヘッドホン出力
3.5 mm ジャック | |

音声出力

ステレオRCAピンジャック

出力レベル: 5.6dBu, 4Vpp max

周波数特性 (-3dB): 19~22kHz
(PCM48kHz)

S/N: 87dB

THD: 0.05%

出力アッテネータ設定可能

音声デコードフォーマット

MP3: 8~48kHz (最大320 kbps)

MPEG2: 16kHz/22,05kHz/24kHz

G.711 uLaw, aLaw: 8kHz/24kHz

PCM: 8kHz/24kHz/44.1kHz/48kHz

AAC, AAC+, AAC-HE

WMA (V9以下)

プロトコル

UDP, RTP, HTTP, Shoutcast, Multicast

TCP/IP, UDP, RTP, SIP, DHCP

LAN

RJ45 10/100 Mbps Ethernet (Auto)

RS232Cシリアルデータ転送

電源 9~30 V DC 4W max

動作温度/湿度 0~40℃ 0~70%


外形寸法 108(W) 79(D) 38(H) mm

付属品

ACアダプタ (12V)

ステレオRCAピンケーブル

【お問い合わせ・ご用命は】



仕様・価格は、予告なく変更することがございます。

BSI

(輸入代理店)

ビーエスインターナショナル株式会社

TEL 045-989-1454 Fax 045-989-1455

<http://www.bs-inter.com>

E-mail : info@bs-inter.com