

かんたんインターネットラジオ


- 音源を用意するだけで誰でも簡単にインターネットラジオが開局できます
- 超小型の音声配信BOX「Instreamer ICE」(Icecast Server)
- コンテンツ聴取時 認証機能 ※搭載予定

BARIX Instreamer ICE

ラインレベルのアナログ入力(ステレオ)と統合されたIcecastサーバーを備えたAAC+ / MP3 Audio over IPエンコーダ

Icecast Source Mode

インターネットラジオの作り方

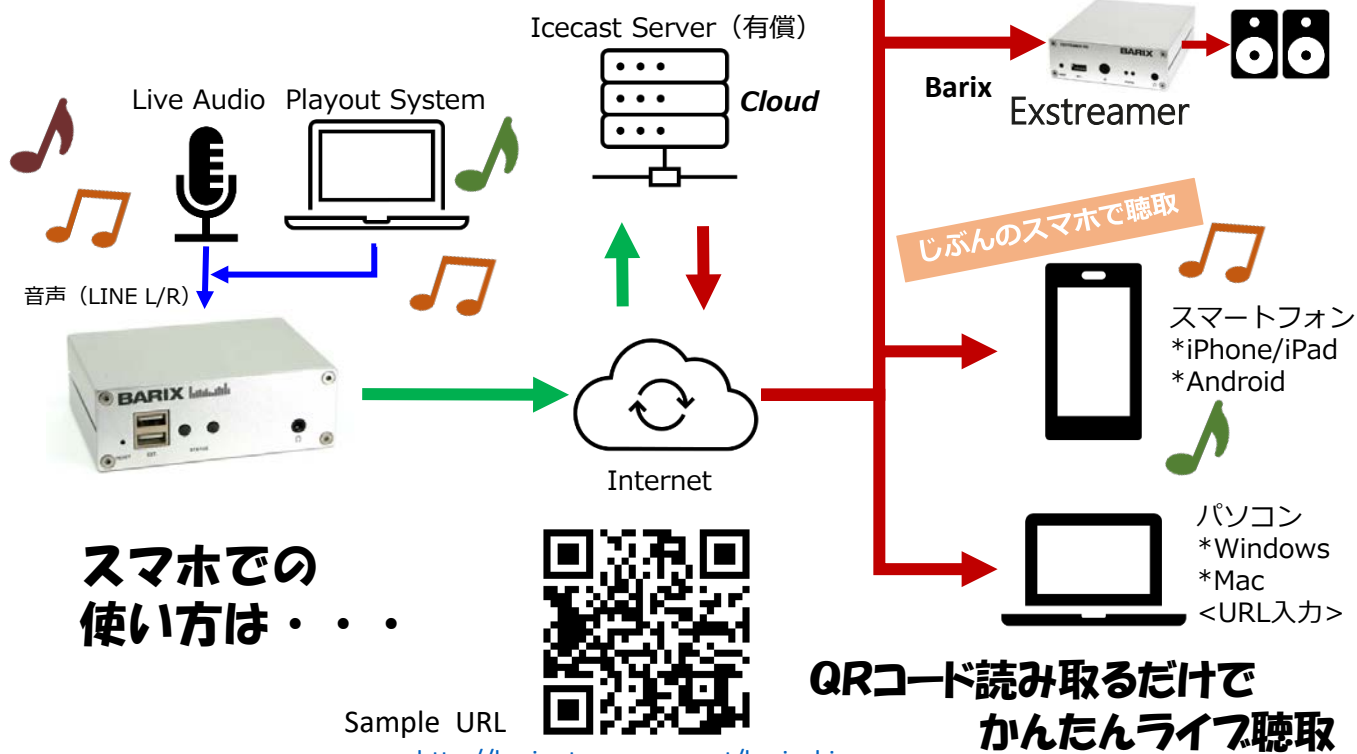

スマホでの
使い方は...

ラジオ以外の活用方法

- 同時通訳音声配信 ※言語CH毎にInstreamer ICE必要
- スポーツ・イベント会場等で実況解説用音声配信
- チェーン店等での各店舗へのBGM配信
- 企業内での朝礼・訓示音声等各拠点への一斉配信
- 地域コミュニティー放送の同時再送信 ※免許不要

<本製品のご使用にあたっての注意事項>

*本装置の運用及び配信内容に関して弊社は一切の法的な責任を負わないものといたします。著作権等十分ご注意ください。

超小型 Icecast Server


BARIX Instreamer ICE

- Icecast Server 搭載超小型サーバー
- 高音質ステレオ音声
 - ◇ エンコード MP3 or AAC+ (64kbps/128kbps)
 - ◇ サンプリング 44.1KHz/44KHz
- 用途に応じて使い分け可能な2つのモードを内蔵



Icecast Server Mode

- ① Instreamer ICE体内蔵のIcecast Serverを使用 (無償)
- ② 最大100リスナーまでの音声配信
- ③ イントラ環境への配信に最適
- ④ Internet環境への配信は固定IP (DDNS) ルータ設定が必要
※本モードでの機器設定等はコンテンツホルダー様にて対応願います。

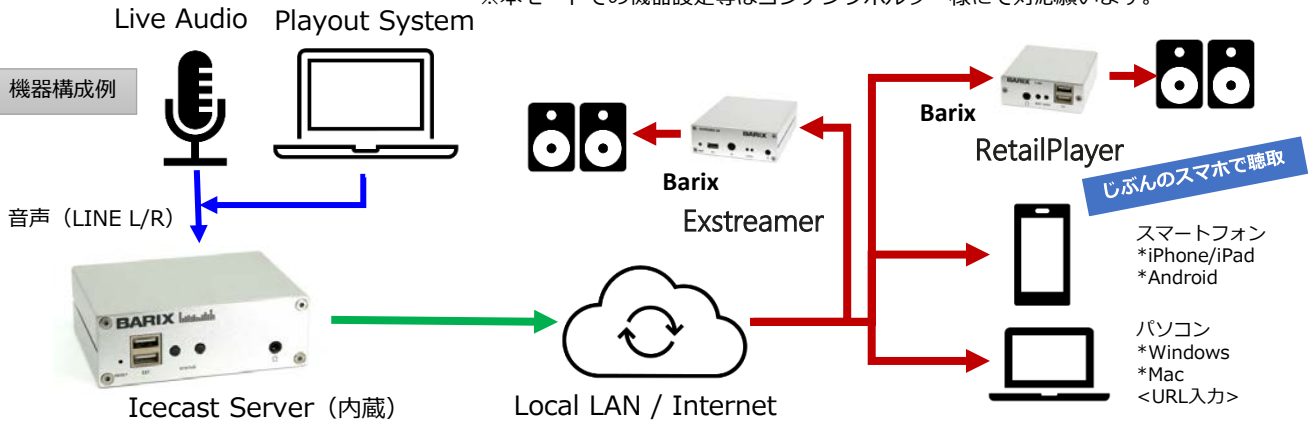

Icecast Source Mode

- ① Cloud上のIcecast Serverを使用 (有償)
- ② Internet環境への配信に最適
- ③ 配信拠点は、Internet回線 + DHCP環境のみ必要
※ 固定IP不要/ルータ設定等一切不要!
★ かんたんインターネットラジオはこのモードで運用しています。

Instreamer ICE 仕様

ネットワーク インターフェース

- RJ-45 10/100 Mbit auto-detect Ethernet interface
- Protocols supported: TCP/IP, HTTP, ICMP, DHCP, HTTP

オーディオ インターフェース

- Stereo RCA connectors (Cinch connectors)

ヘッドホン 出力

- Female jack 3,5 mm

LED ステータス

- Two LEDs with red/green/orange

USB

- Double USB connector type A (currently not supported)

RS-232 インターフェース

- DB-9 DTE interface
- no function and no future purpose

オーディオフォーマット

- MP3, AAC+

電源

- External power adapter 100-240VAC
- Male connector: 5,5 * 2,1 mm

外観寸法・重量

- 108mm x 38 mm x 78.7mm
- 250g

動作温度・湿度

- 0 - 50℃
- 0 - 70% relative humidity, no condensis

保証

- 2年間

認証

- CE, ROHS, others in examination

裏面



(お問合せは)

BSI ビーエスインターナショナル株式会社
Broadcast Supply International Co.,Ltd

〒227-0054
横浜市青葉区しらとり台1-7 ヴァンテアンビル 4F
TEL : 045-989-1454 FAX : 045-989-1455

ふじみ野開発センター TEL : 080-5498-0545
URL : http://www.bs-inter.com
E-Mail : info@bs-inter.com

※記載の社名、商品名等は各社の商標または登録商標です。
※仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。