

スイス BARIX の IP インターカム

IPネットワーク網を使用するシステムで、既設のインフラを利用すれば設置/通信コストが抑えられます。施設内はもちろん、通達距離の制限は無いので本社と各事業所間や全国の拠点間で使用できます。

ANNUNCICOM 100



音声フォーマット

MP3 (32/44/48 kHz) VBR
MPEG1 (16/22/24kHz)
G.711 uLaw,aLaw (8/24 kHz)
PCM (16 bit, 8/24 kHz)

音声入出力

マイク入力 (φ3.5) 3ピン(プラグインパワー 2.7VDC)
ライン入力 (RCA 2.2Vpp max),
ライン出力 (RCA, 4.2Vpp max)
スピーカ出力 (2 Watt @ 4 Ohm)
レベル、バス、トレブル調整可能

シリアルポート

RS-232 : DSub 9ピン (M) 300~115200 Baud

接点入出力

2ドライ接点入力
1リレー出力

ネットワーク

RJ45 10/100 Mbit Ethernet (Auto)
TCP/IP, UDP, RTP, DHCP, SNMP,
AutoIP, SonicIP, IPzator

電源

9~30VDC, 12-24VAC, 8 W max

動作温度/湿度

0~50℃ 0~70%

外形寸法

108mm x 38 mm x 125 mm

付属品

12V ACアダプタ

(お問い合わせ・ご用命は)

仕様・価格は、予告なく変更することがございます。

ANNUNCICOM 155

ヘビーデューティー仕様 屋外や車載用途に



音声フォーマット

MP3 (16/22/24/32/44/kHz)VBR
G.711 uLaw/aLaw (8/16/22/24/32/44/48kHz)
PCM (16 bit, 8/16/22/24/32/44/48kHz)

音声入出力

マイク入力 (プラグインパワー 2.5~4VDC)
ライン出力 (バランス 8.4Vpp max 11.4 dBm max)
スピーカ出力 (5 Watt @ 8 Ohm)

シリアルポート

M12コネクタ RS-485 bus

接点入出力

2ドライ接点入力
1LEDドライブ出力

ネットワーク

M12コネクタ×2 10/100 Mbit Ethernet (Auto)
TCP/IP, UDP, RTP, SIP, DHCP

電源

M12コネクタ 16.8~60VDC, 14 W max

動作温度/湿度

-40~70℃ 0~95%
温度センサー内蔵、内部温度測定可能

外形寸法

130mm x 38 mm x 108 mm

アクセサリキット オプション ¥32,000 (税別)

24V 12V ACアダプタ M12 コネクタ
M12- RJ45 イーサネットケーブル 3 m
M12 コネクタ RS-485用
Dサブ 15 コネクタ 音声I/O用

BSI

(輸入代理店)

ビーエスインターナショナル株式会社

TEL 045-989-1454 Fax 045-989-1455

<http://www.bs-inter.com>

E-mail : info@bs-inter.com

BARIX IPネットワーク インターカムシステム


【 Annunicom 100を使用した構成例 】

マイクアンプや、スピーカー用アンプも内蔵しています。

電話音質では双方向リアルタイム通話

MP3高音質モードではPTTや通話音量検知を利用した半二重通信が可能です。

【 構成図 】

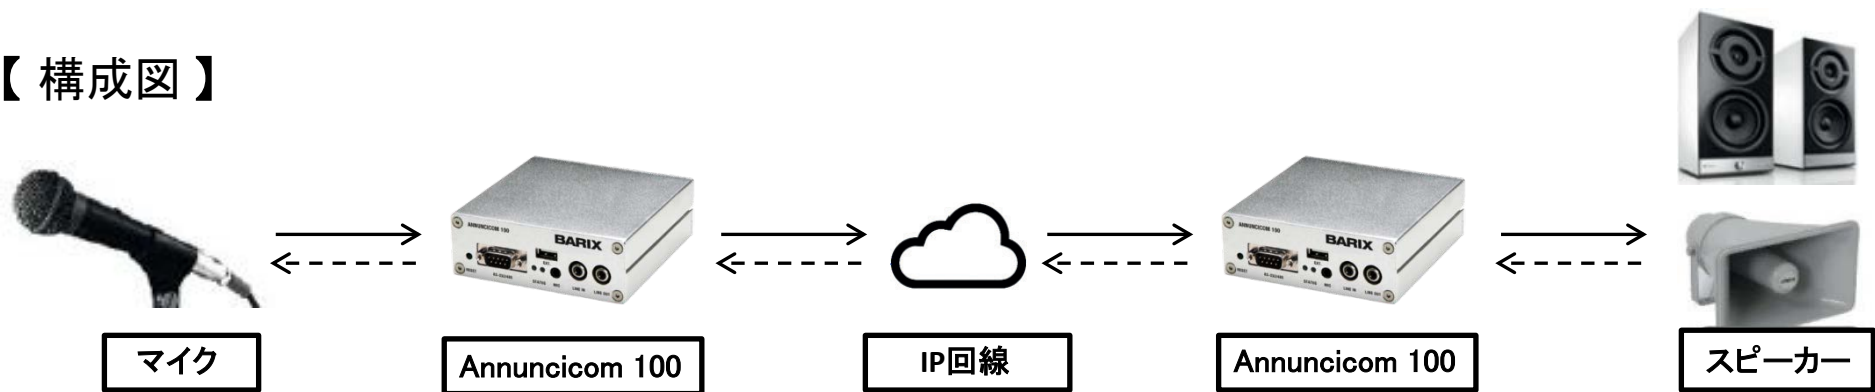

— 概要 —

- ① ソフトウェアによって双方向、片方向、使用可能です。
- ② ご相談に応じてソフトウェアを設定します。
- ③ 片方向のソフトウェアは、48kHzが使用できますので音質は良好です。

BSI ビーエスインターナショナル株式会社
Broadcast Supply International

TEL 045-989-1454 Fax 045-989-1455
<http://www.bs-inter.com>
E-mail : info@bs-inter.com